


光电 配件 ER 型反射器

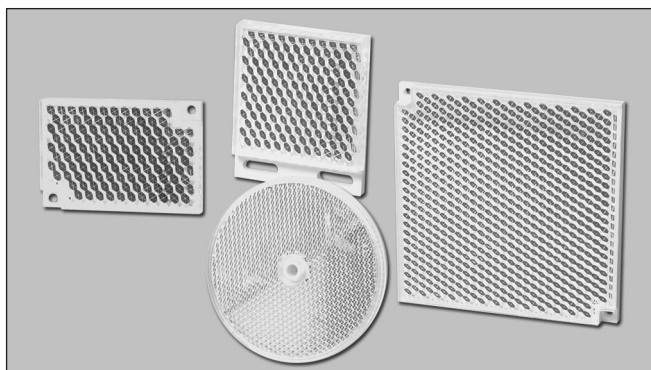

- 用于回归反射光电开关的高品质反射器
- 适用于偏振光的反光胶带
- 用于冷藏或冷冻装置的加热反射器
- 目录中所有光电器件均使用 ER 4 作为适用感应距离的参考

型号选择

规格 W x H x D	安装 ¹⁾	订购编号	感应距离 缩短系数
51.0 x 17.5 x 6.0	粘合剂	ER 1	0.20
60.0 x 41.0 x 8.0	2 个 M3 螺钉	ER 4060	0.81
80.0 x 54.0 x 8.0	粘合剂	ER 5080	0.60
82.0 x 37.0 x 5.5	粘合剂	ER 8	0.51
186.0 x 46.5 x 8.0	2 个 M6 螺钉	ER 42182	0.65
100.0 x 100.0 x 9.2	2 个 M3 螺钉	ER 100	1.20
84.5 x 84.5 x 9.0	2 个 M3 螺钉	ER 840	0.96
51.5 x 61.0 x 8.0	2 个 M4 螺钉	ER 5060	0.80
23.5 x 47.5 x 8.0	2 个 M3.5 螺钉	ER 390	0.39
32.5 x 65.0 x 8.0	2 个 M3.5 螺钉	ER 483	0.55
19.0 x 72.5 x 8.4	2 个 M3.5 螺钉	ER 530	0.45
55.3 x 126.0 x 9.0	2 个 M6 螺钉	ER 686	0.92
18.5 x 120.0 x 6.5	2 个 M4 螺钉	ER 665	0.45
13.0 x 17.0 x 5.0	粘合剂	ER 640	0.16
52.0 x 119.0 x 27.0	4 个 M4 螺钉	ER 681 ²⁾	0.92
Ø 35.0 x 5.5	粘合剂	ER 692	0.53
Ø 84.0 x 7.4	1 个 M4 螺钉	ER 4	1.00
Ø 25.0 x 5.0	粘合剂	ER 689	0.39
Ø 42.0 x 6.0	粘合剂	ER 420	0.54
Ø 42.0 x 60.0 x 6.8	2 个 M3.5 螺钉	ER 423	0.54
Ø 46.0 x 6.5	粘合剂	ER 460	0.55
反光胶带			
25 mm 宽 x 45.7 m 长 (1 卷)		ERT 25	0.23 (25 x 25 mm)
50 mm 宽 x 45.7 m 长 (1 卷)		ERT 50	0.34 (50 x 50 mm)

¹⁾ 不提供安装材料

²⁾ (内部加热)

反射器

材料: PMMA/ABS

温度范围: -20 - +60°C


防护等级: IP69K

反光胶带

材料: PMMA (亚克力)

温度范围: -20 - +50°C

尺寸

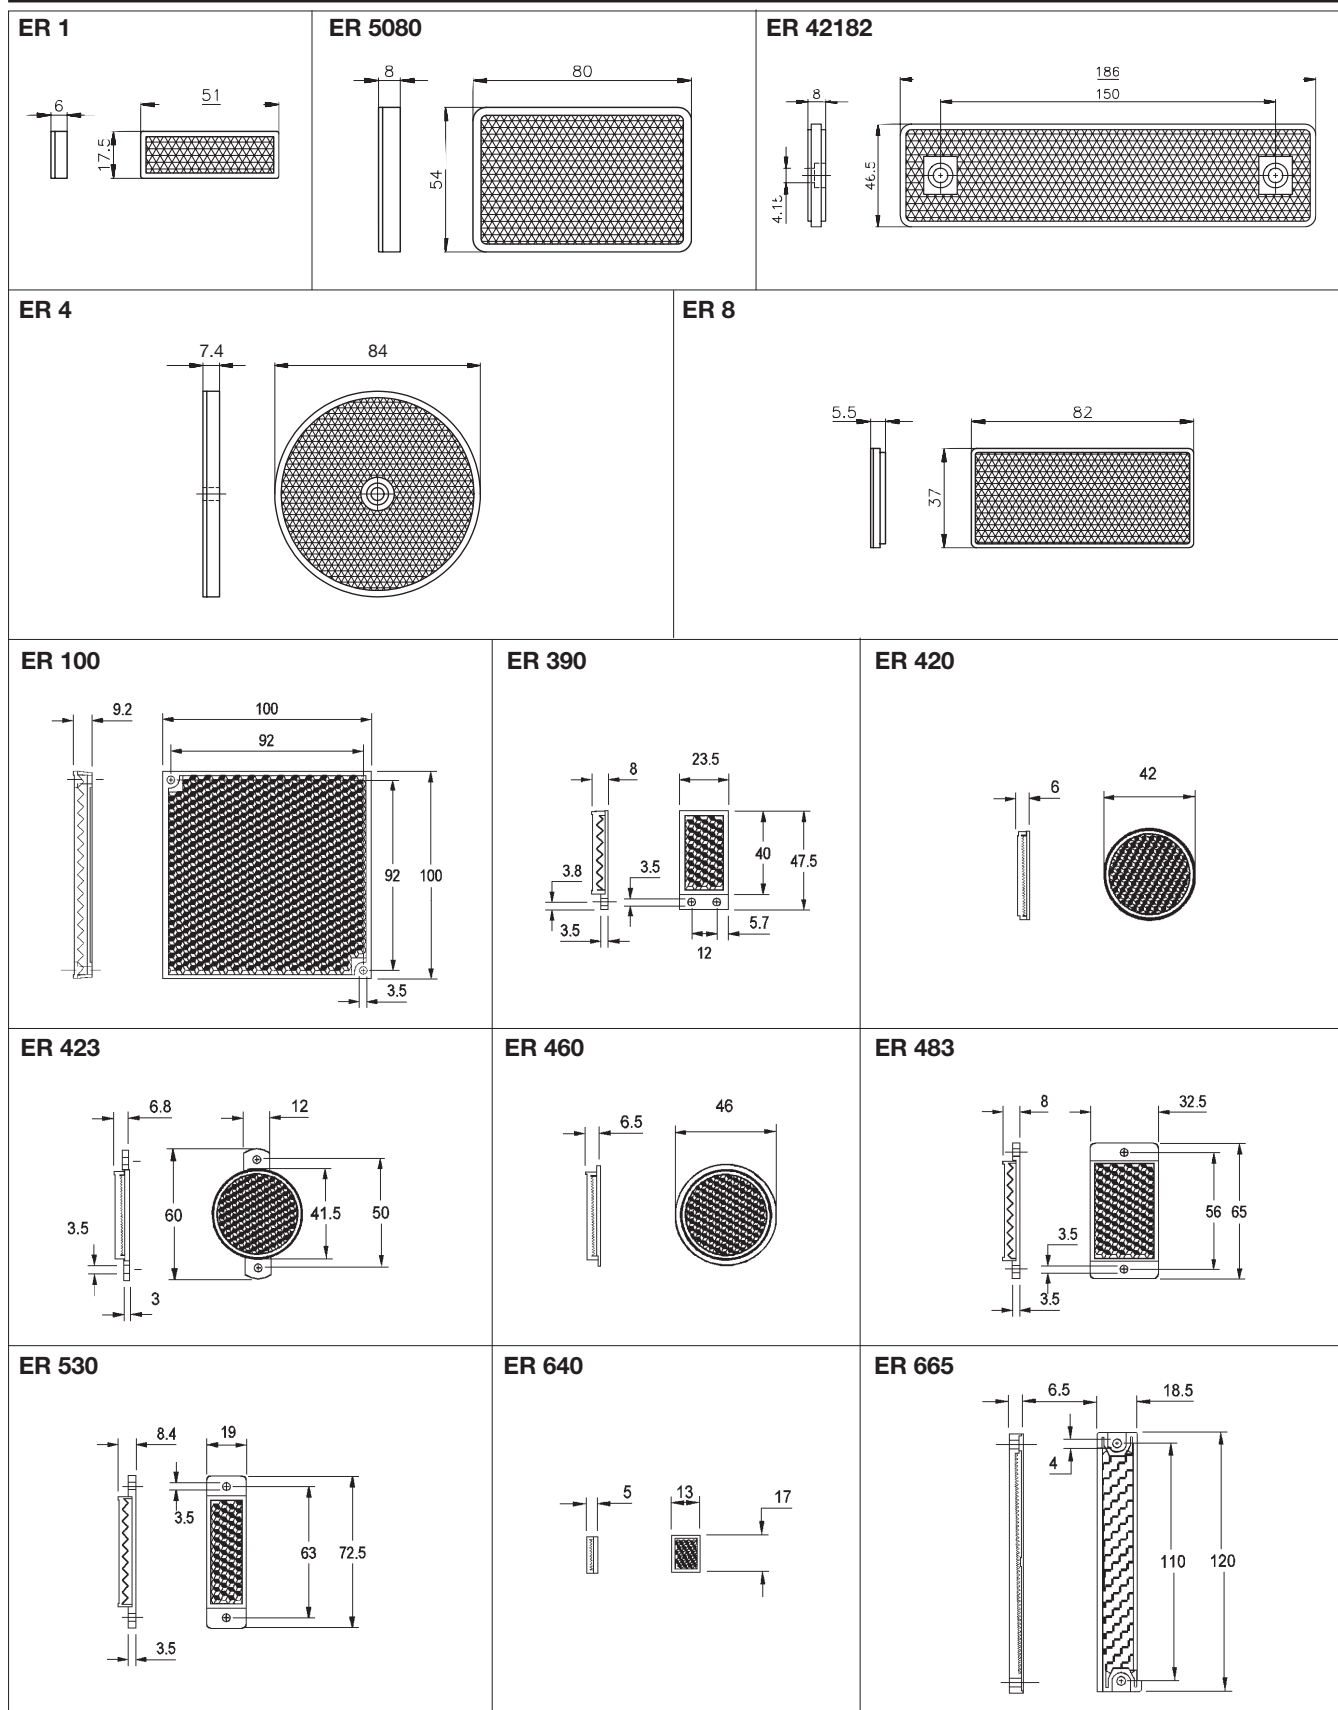

尺寸 (续)

<p>ER 681</p> <p>24 VDC 电源: 24 VDC 功耗: 约 8 W</p>	<p>ER 686</p>	
<p>ER 689</p>	<p>ER 692</p>	<p>ER 840</p>
<p>ER 4060</p>	<p>ER 5060</p>	
<p>ERT 25</p> <p>5 mm 45.7 m</p>		
<p>ERT 50</p> <p>10 mm 45.7 m</p>		